



ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

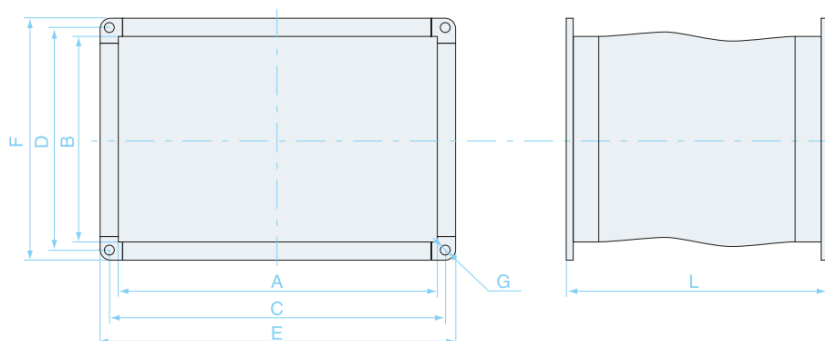

Гибкая вставка предназначена для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховодам и для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление. Гибкую вставку нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже её в систему во избежание выхода из строя вследствие чрезмерной механической нагрузки. Два фланца из оцинкованного стального листа, соединённые между собой гибким рукавом из ПВХ. Монтаж в любом положении.

Технические характеристики

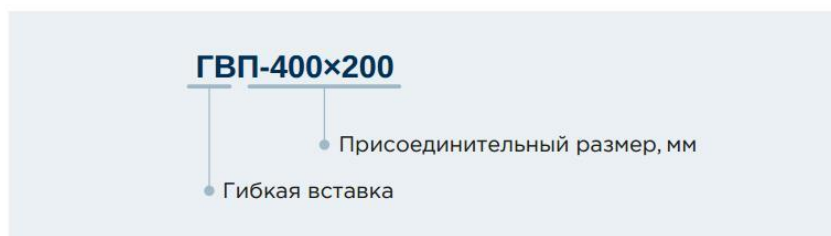

Модель	A	B	C	Масса, кг
ГВП 300x150	300	150	130	1,5
ГВП 400x200	400	200	130	2,0
ГВП 500x250	500	250	130	2,4
ГВП 500x300	500	300	130	2,6
ГВП 600x300	600	300	130	2,9
ГВП 600x350	600	350	130	3,1
ГВП 700x400	700	400	130	3,5
ГВП 800x500	800	500	130	4,0
ГВП 1000x500	1000	500	130	4,5



Поставщик: